

Condulith®

Deutsche
Industrieboden-
technik

Gesellschaft mbH

Schwerlastsanierungsprofil Con SP 60 d



Schwerlastsanierungsprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) für den nachträglichen Einbau bei der Instandsetzung beschädigter, z.B. ausgebrochener Fugen.

Schwerlastsanierungsprofil

Con SP 60 d



Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 10 mm scharfkantig

Profillänge: 3.000 mm

Bodenplattenstärke: beliebig


1. Schwerlastfugenkantenschutz
scharfkantig

2. 2-Komponenten-Kunstharzmörtel

3. PE Schaumstoff

4. Befestigungsmittel

5. Bestandsbodenplatte

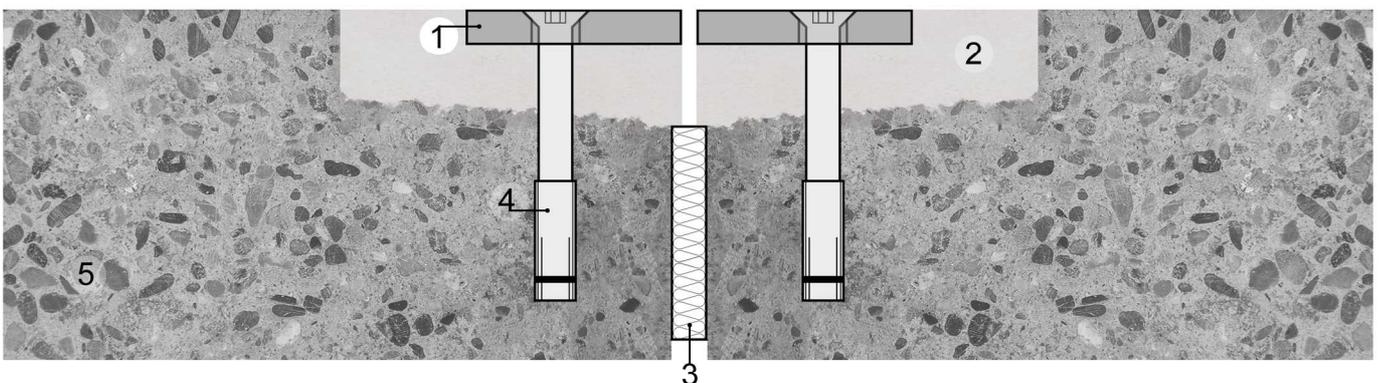

Condulith® - Deutsche Industriebodentechnik GmbH

Zähringerallee 135
32425 Minden

Fon 0 5 71 / 38 88 70 - 0
Fax 0 5 71 / 38 88 70 - 55

Klosgartenstraße 32
50374 Erftstadt

Fon 0 22 35 / 98 616 - 0
Fax 0 22 35 / 98 616 - 19

Nonnenplan 7
98617 Meiningen

Fon 0 36 93 / 88 251- 0
Fax 0 36 93 / 88 251- 20

E-Mail: info@condulith.de
www.condulith.de